




## Montageanleitung für Holzjalousien 50 mm.

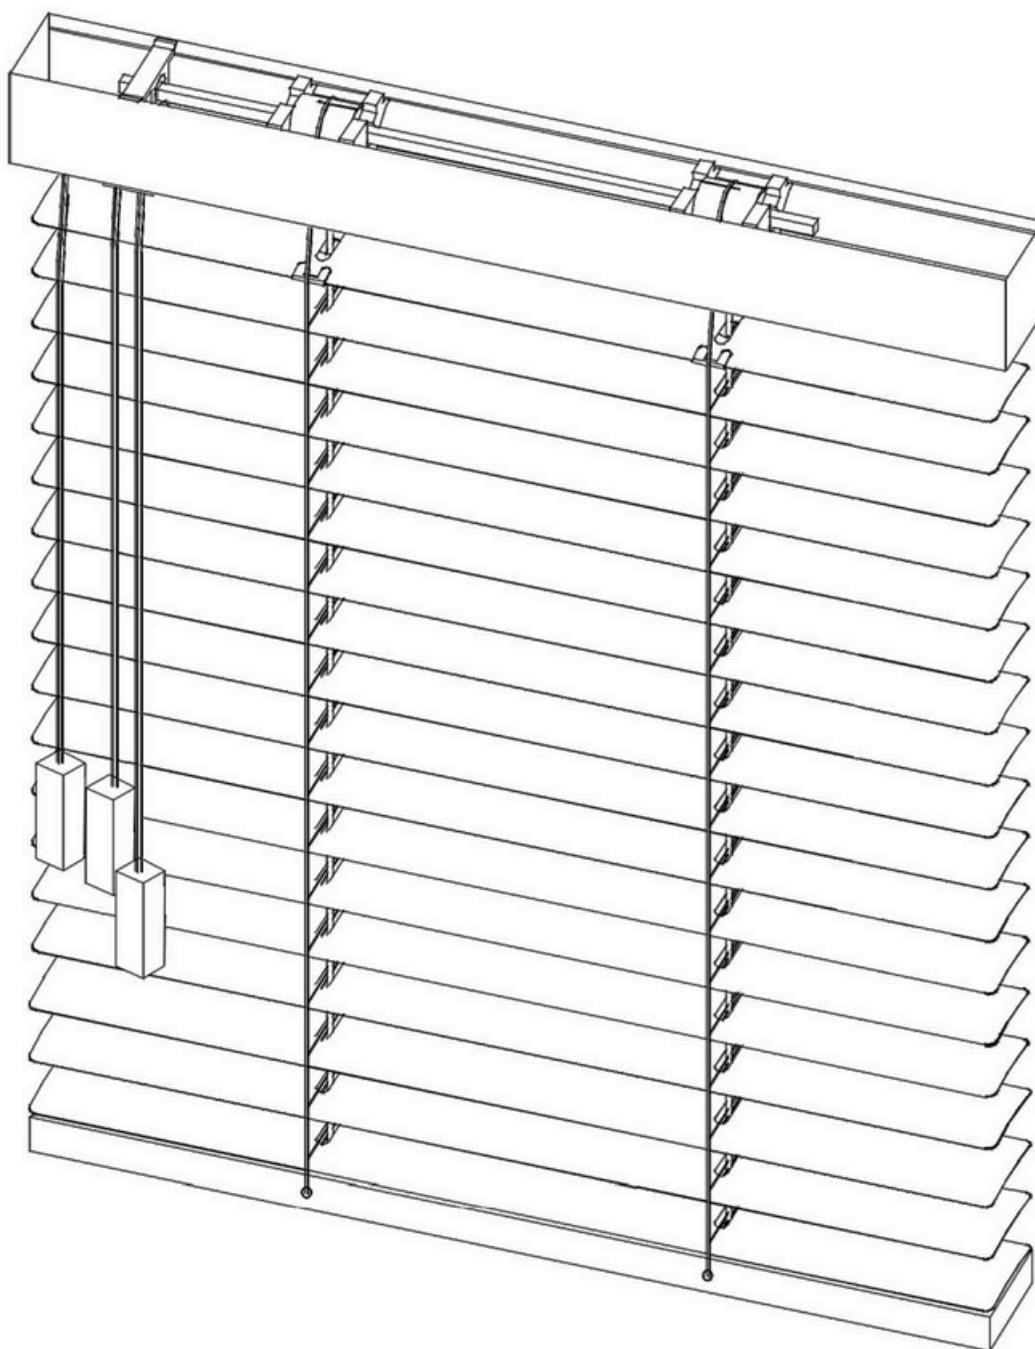

Abhängig von der Art der von Ihnen gewählten Baugruppe gibt es 2 Möglichkeiten, 50-mm-Holzjalousien zu installieren.

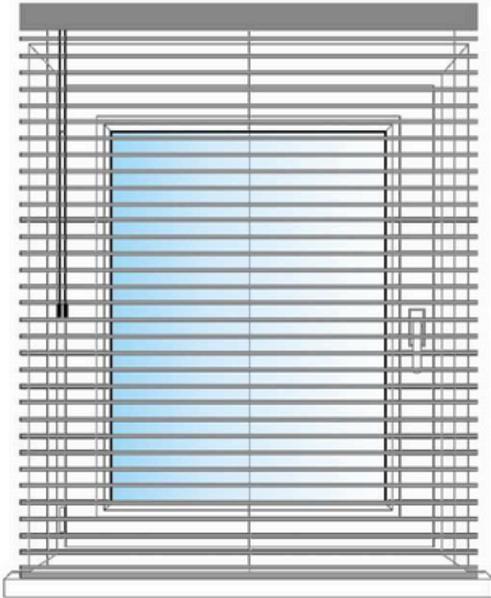


## Wandmontage

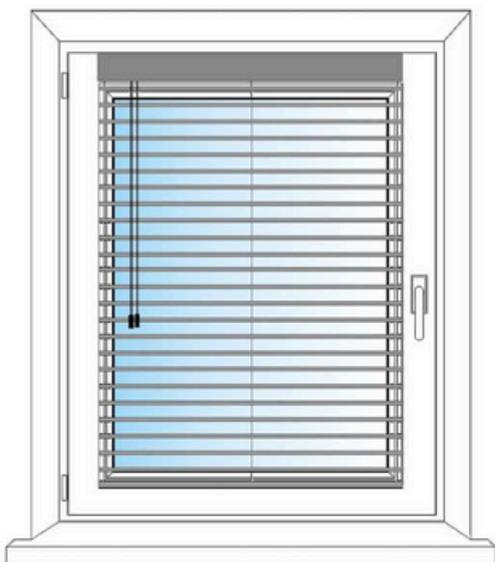


## Installation am Fenster, am Fensterrahmen

Die folgenden Montagehänger werden mit der Jalousie geliefert.  
Ihre Anzahl hängt von der Breite der Jalousien ab.  
Min. 2 Stk., Max. 5 Stk.  
Das Set enthält keine Befestigungsstifte oder Schrauben, da die  
Wahl beim Kunden liegt und vom Material abhängt, aus dem die  
Wände des Gebäudes oder die Fensterrahmen bestehen.

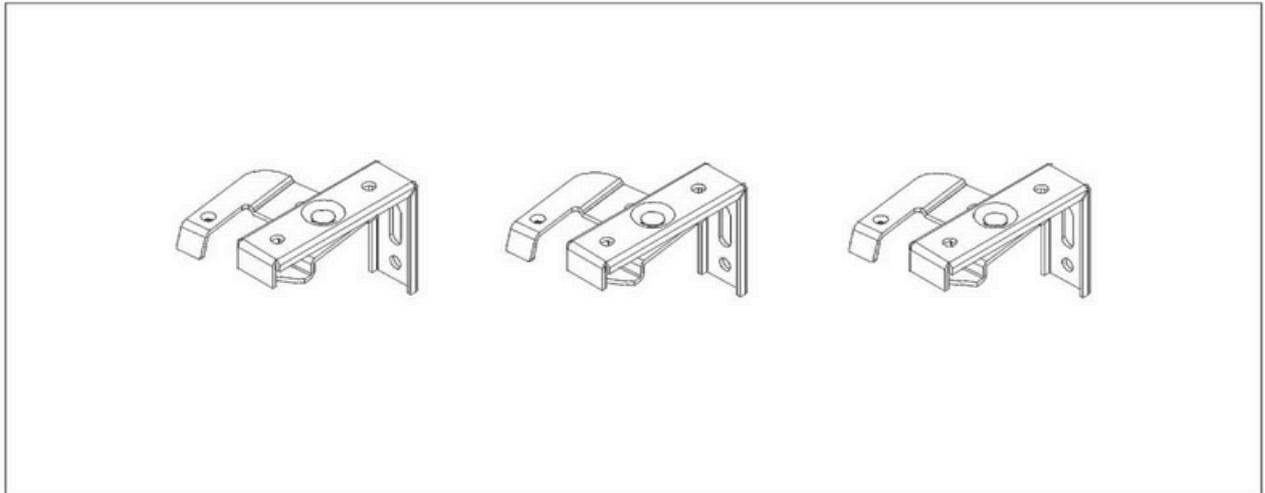





### Stufe I

Montieren Sie die Montagehänger so, dass sie die Elemente in  
der Rinne nicht beeinträchtigen. Damit die Jalousie richtig  
funktioniert, muss sie horizontal montiert werden.

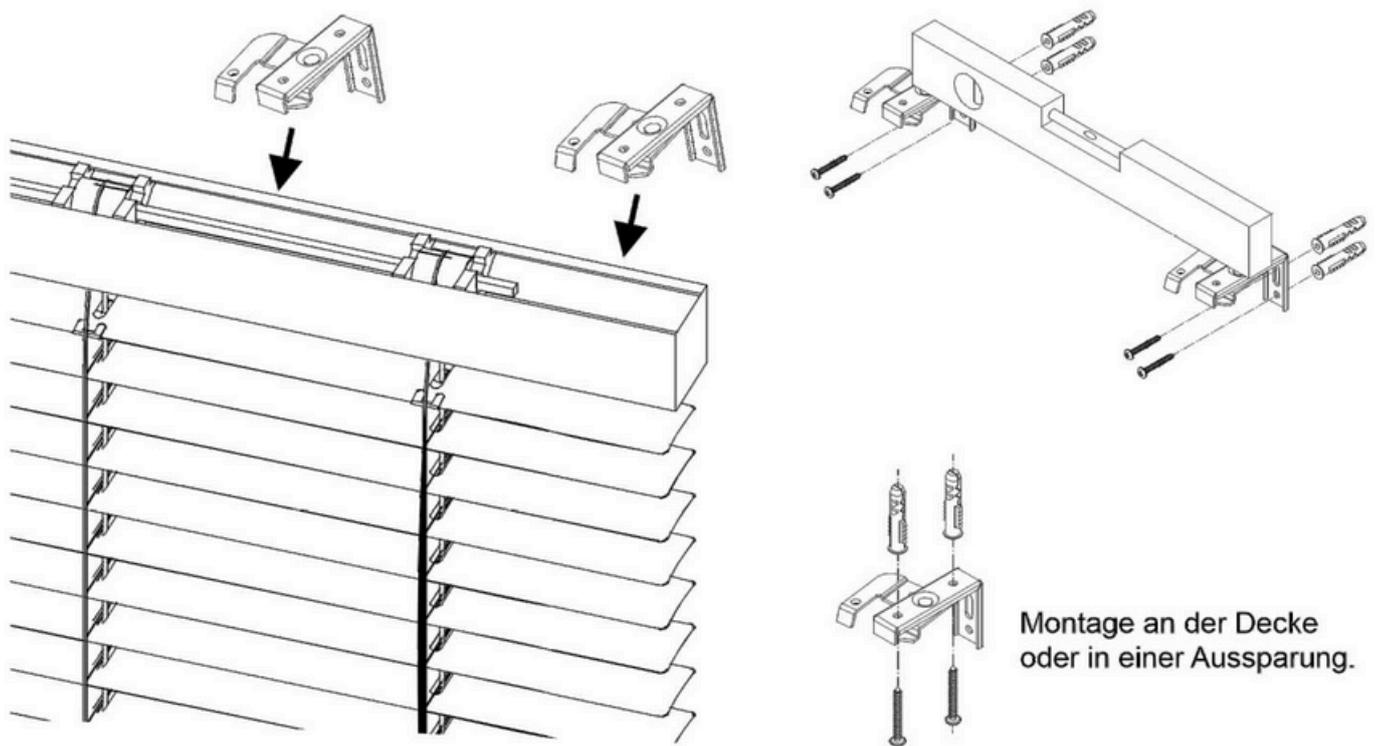

## Stufe II


Wir befestigen die Jalousie an den montierten Kleiderbügel. Die folgenden 3 Abbildungen zeigen die Reihenfolge, in der die Jalousien in den Kleiderbügel montiert sind. Die letzte Stufe ist das Klicken auf den Aufhängerhebel.

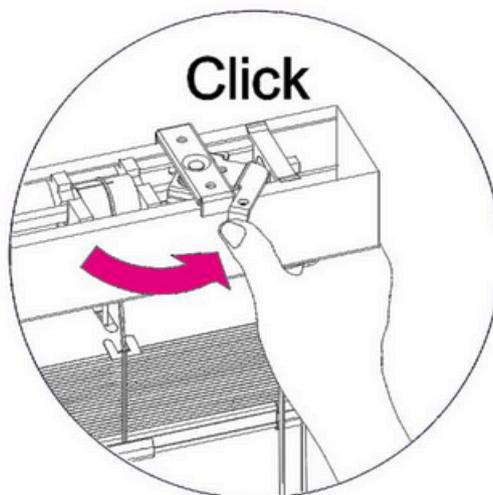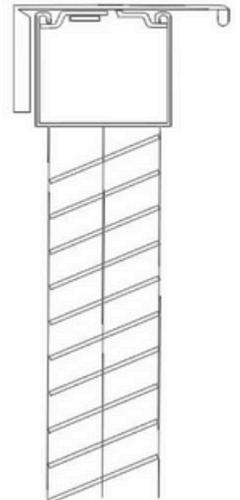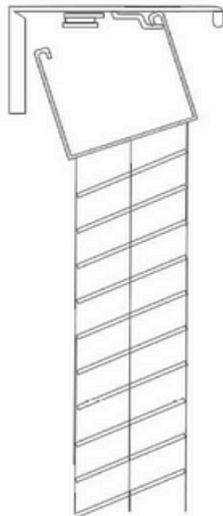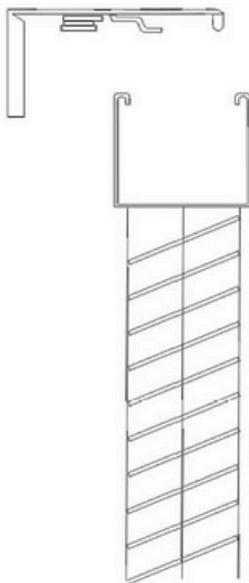

### STUFE III


Je nachdem, welche Art von Blende Sie gewählt haben, befestigen Sie diese an der Dachrinne.

Sie ist mit einem Klettverschluss ausgestattet, der an der Dachrinne haftet.

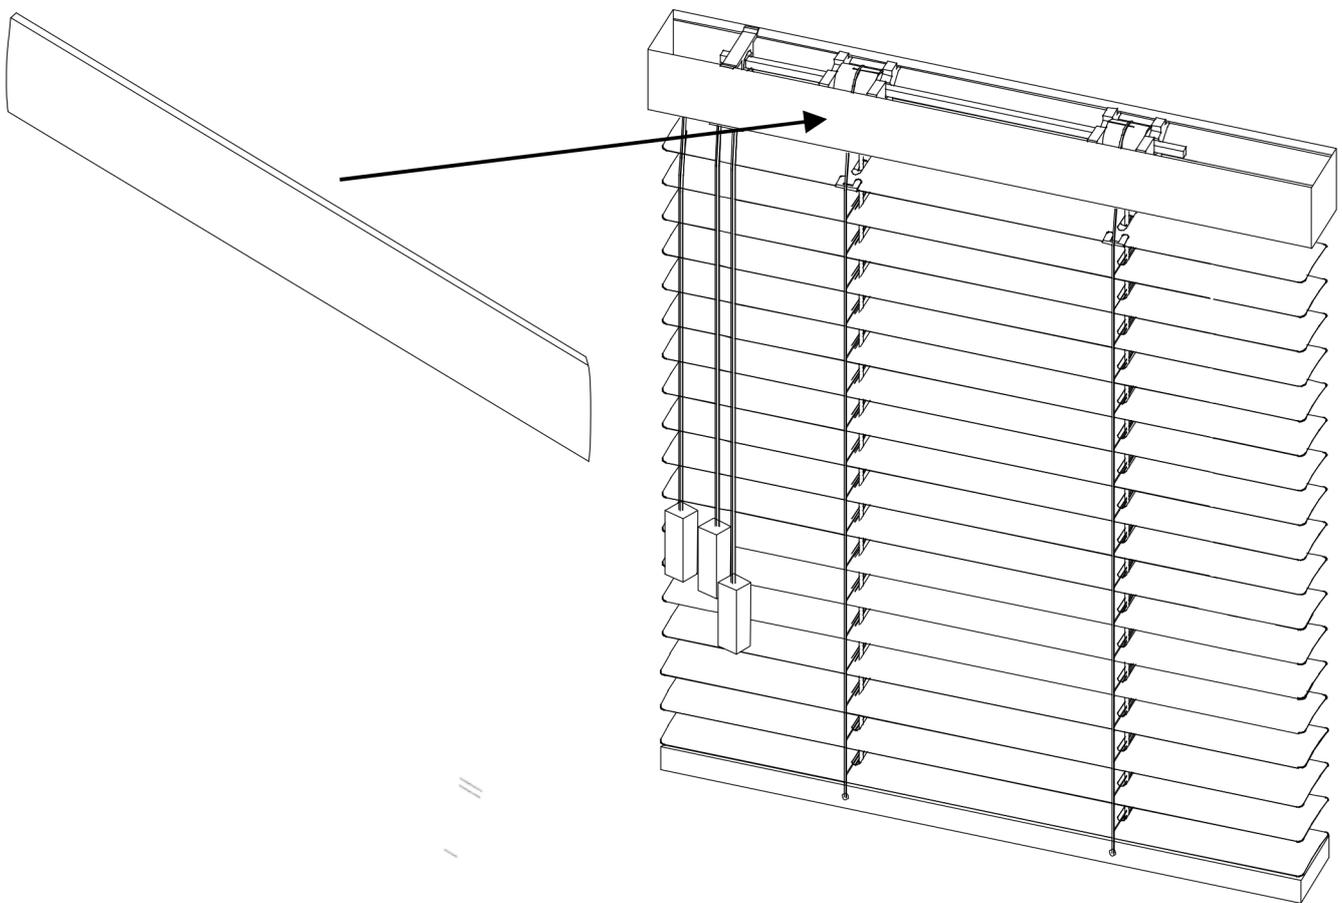

#### Stufe IV MÖGLICHKEIT


Wenn eine seitliche Führung an den Kabeln gewählt wurde, wurde zusätzliches Zubehör hinzugefügt. Die folgende Abbildung zeigt die Installation. Schneiden Sie nach der Installation überschüssige Leitungen ab.

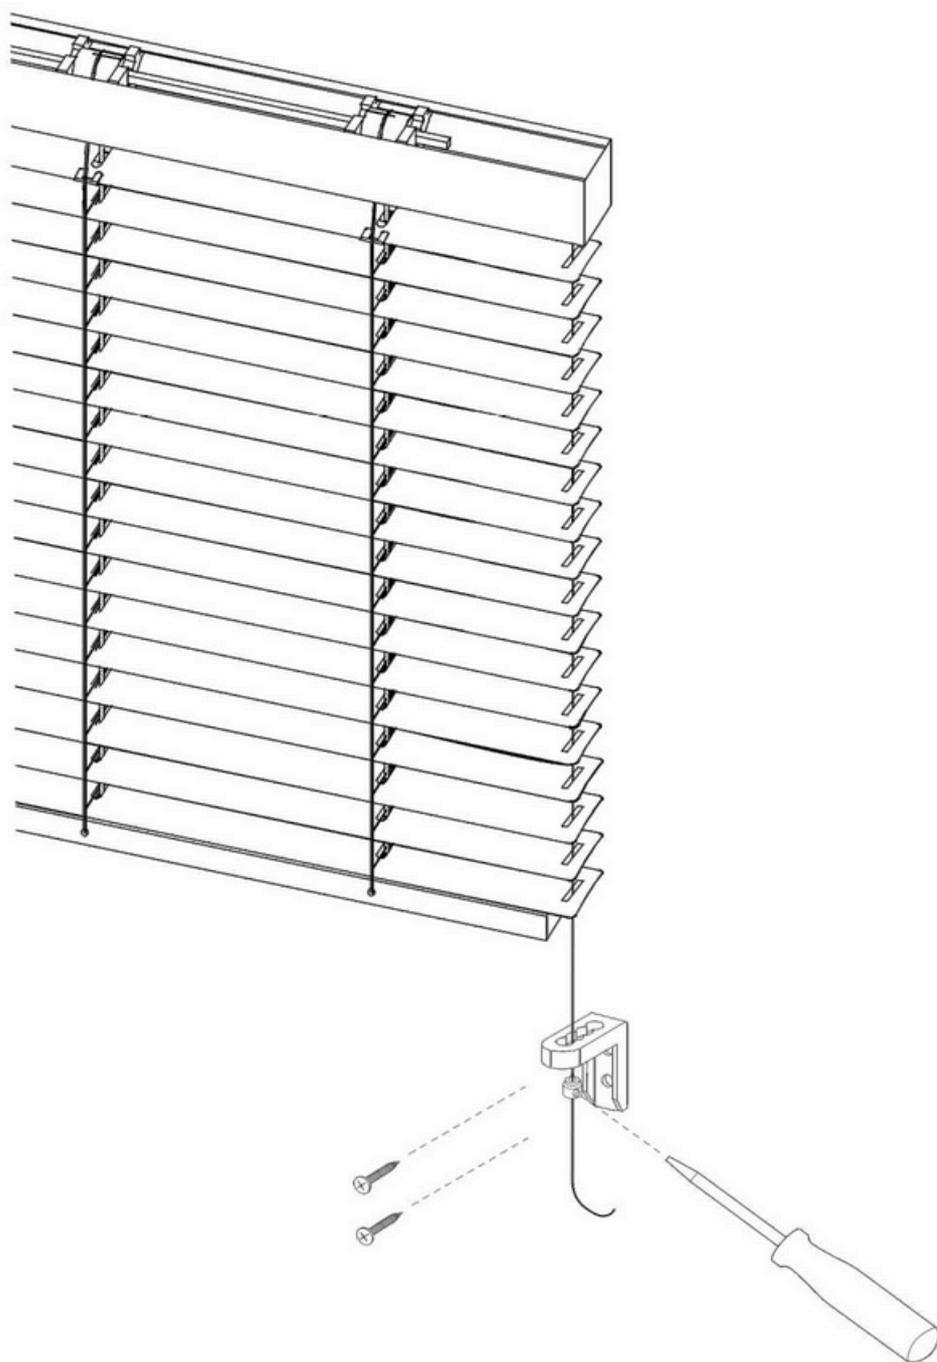

## STUFE V OPTION

Wenn eine nicht-intrusive oder nicht-intrusive Installation mit seitlicher Führung gewählt wird, dann wird zusätzliches Zubehör hinzugefügt. Die nachstehenden Abbildungen zeigen die Art der Installation.

### Nicht-intrusive Halterung für die Rahmenmontage

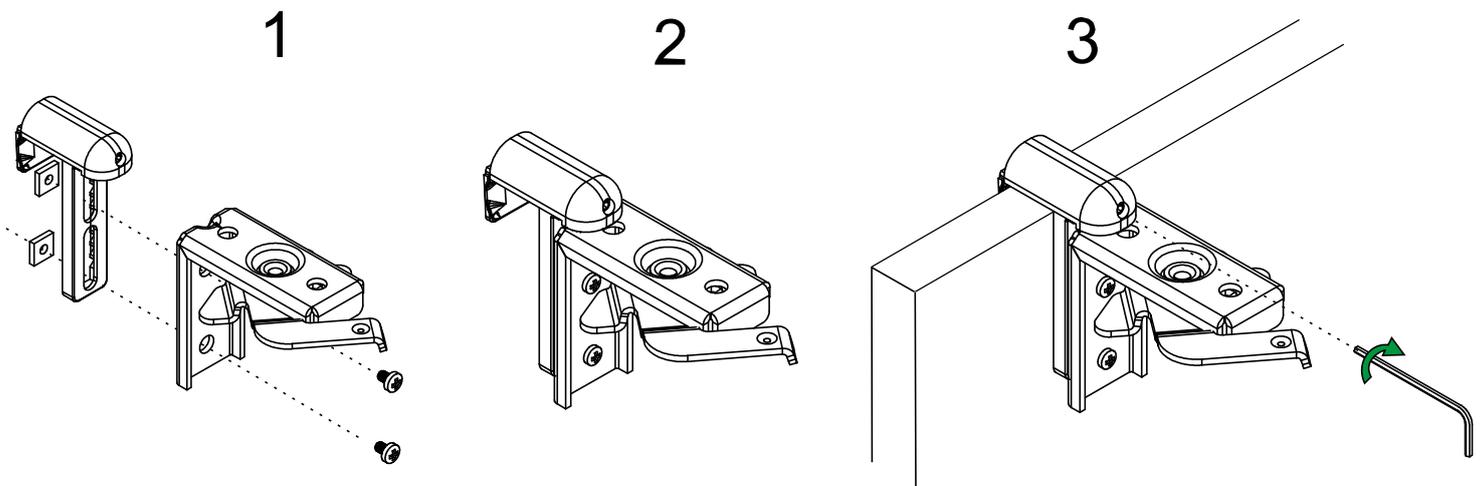

### Nicht-intrusive Tretlager für seitliche Führung

