


## Messanweisungen für nicht-invasiv auf einem Fensterrahmen montierte Plisseesjalousien



Fenster auswählen


messen

montieren

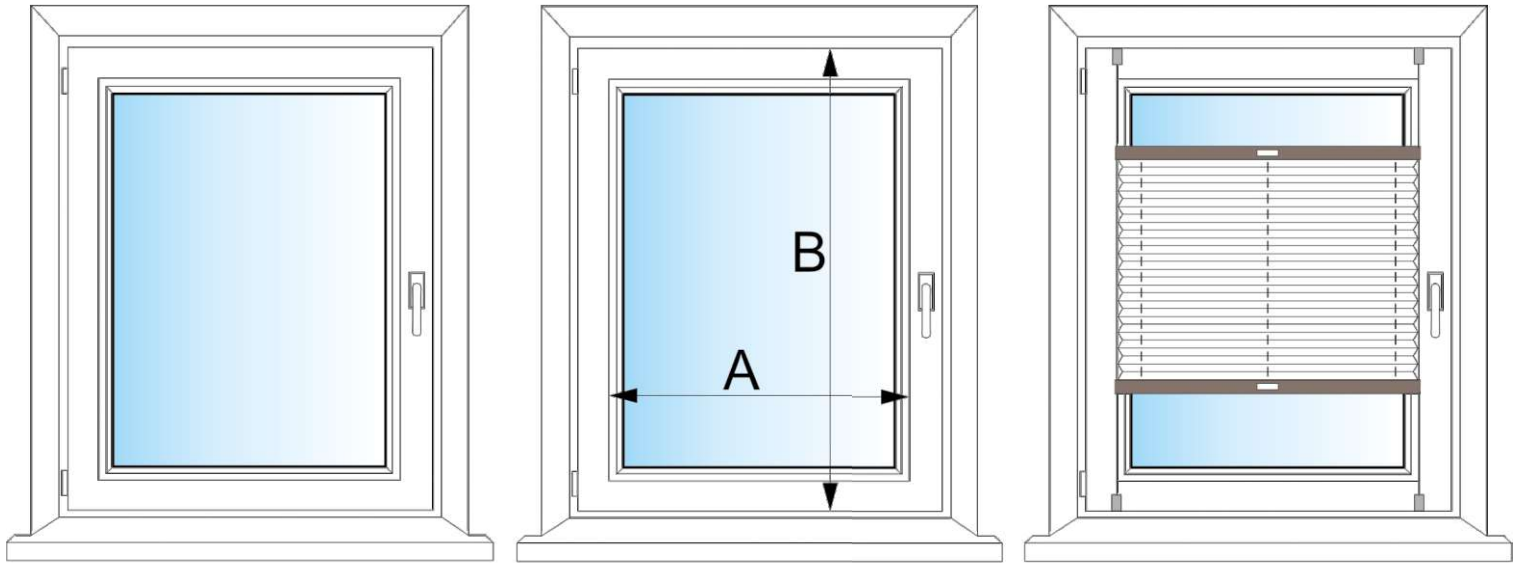

**Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.**

Abb. 1

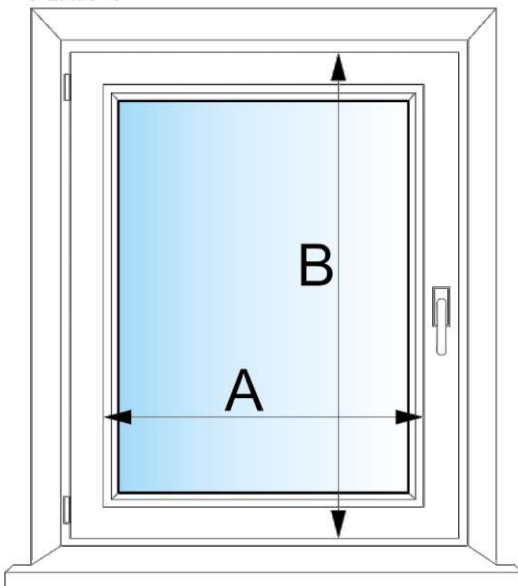

Messen Sie Breite A und Höhe B.  
Im fertigen Produkt ist die Breite A die  
Breite des Plissees, die Höhe B die  
Höhe des Rollos.

Abb.1

Stellen Sie sicher, dass Sie angeben,  
ob die Version bei der Bestellung am  
Fensterflügel aufgehängt oder auf den  
Fensterflügel geklebt werden soll.  
Die angehaltene Version wird in  
Fenstern verwendet, die nicht geöffnet  
werden.

In FIX-Fenstern, d. H. Fest, ohne zu  
öffnen, sollten Sie die Sticky-Version  
auswählen.

Abb. 2

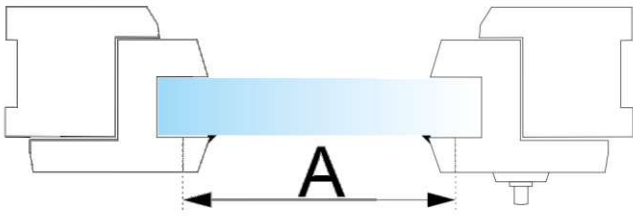


Abb. 3


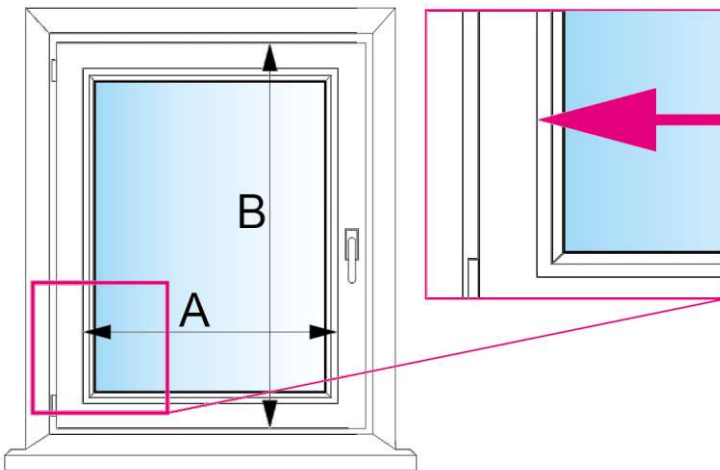


Abb. 4

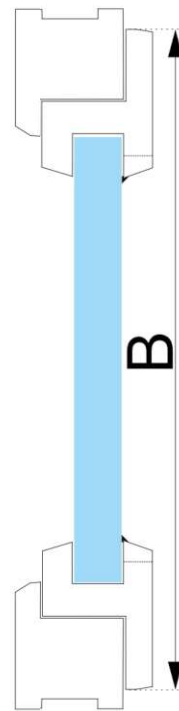

Überprüfen Sie beim Messen der Breite den Abstand zwischen den Außenkanten des Rahmens um das Glas. Abb.2,3

Überprüfen Sie beim Messen der Höhe die Höhe des Fensterflügels. Abb.4

Geben Sie die gewünschten Abmessungen ein und geben Sie die Werte Ihrer Messungen in den Konfigurator ein.

**Breite = A**

**Höhe = B**